

ЕКМЛ-2

Электронный телеграфный ключ с памятью и LCD дисплеем



Характеристики:

Микроконтроллер АТМega88РА.

Вертикальный ключ (Bug).

Может быть использован двух или одно рычажный манипулятор.

Ямбический режим (Iambic).

Реверс направления манипулятора.

Сохранение режимов и данных в памяти при отключении питания.

Скорость передачи 14-99 Wpm.

Тон самоконтроля 500-1100 Hz.


Отображение передаваемых символов на LCD экране.

(латинские буквы, цифры и |-знак раздела, /-дробная черта, ?-знак вопроса.

Авто-пробел.

Ячеек памяти – 4.

Размеры: 180x100x35 mm.

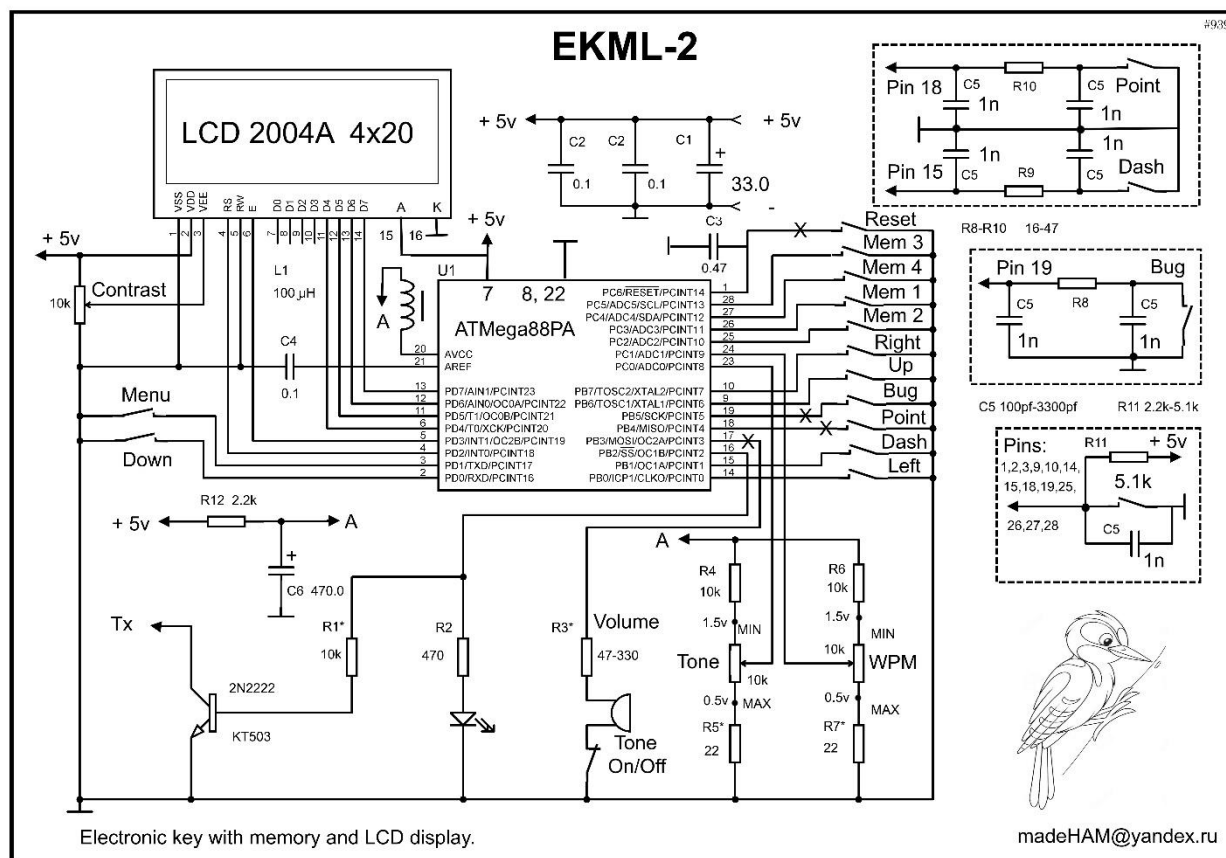

август 2017 года.