

# Electronic Key Simple 1



## Характеристики:

Микроконтроллер ATtiny24a или ATtiny44a.

Вертикальный ключ (Bug).

Может быть использован двух или одно рычажный манипулятор.

Ямбический режим (Iambic).

Реверс направления манипулятора.

Сохранение режимов при отключении питания.

Скорость передачи 15-60 Wpm.

Тон самоконтроля 500-1100 Hz.


Режим энергосбережения.

Питание 3÷5v (внешний источник).

Ток потребления в режиме энергосбережения 1.2÷2.5ma.

Размеры: 80x50x20 mm.

## Схема электрическая принципиальная.

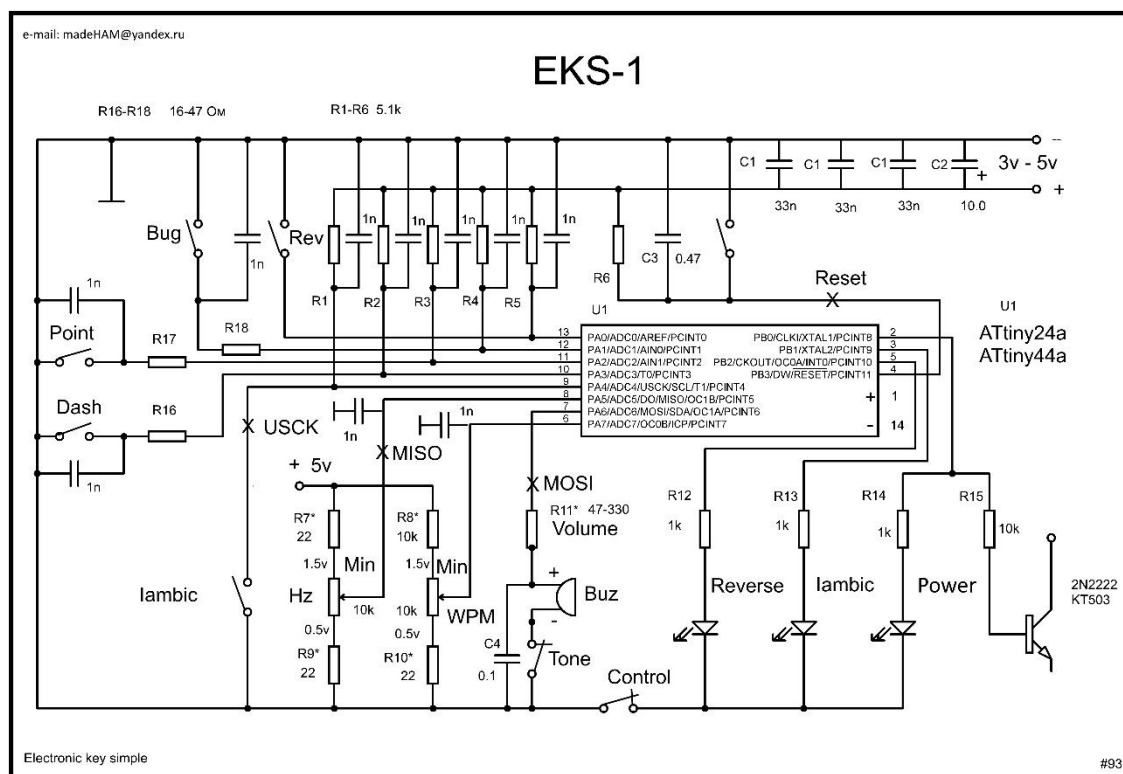

Евгений Савин

e-mail: madeHAM@yandex.ru

июль 2017 года.